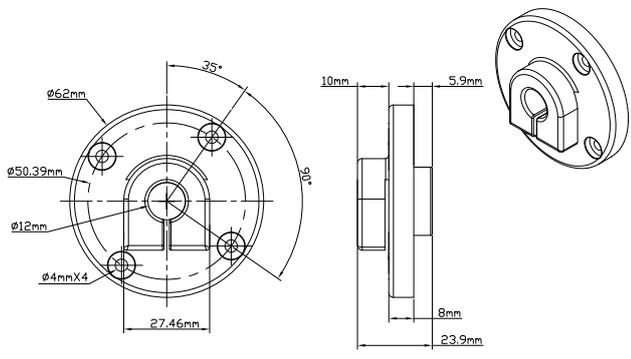
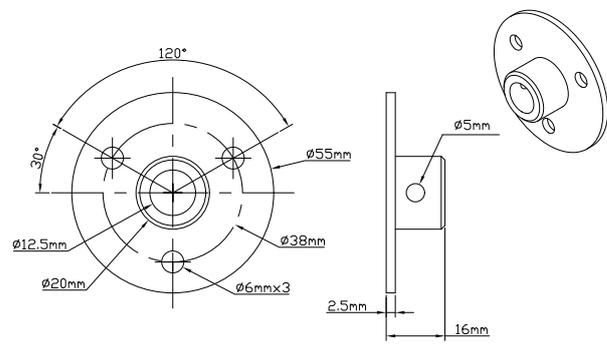
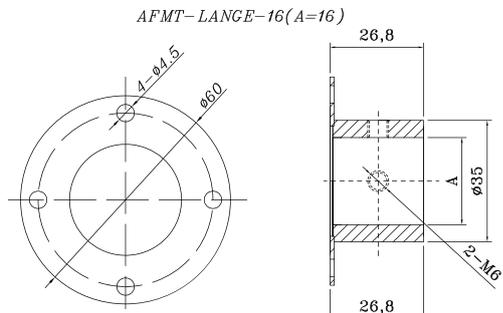
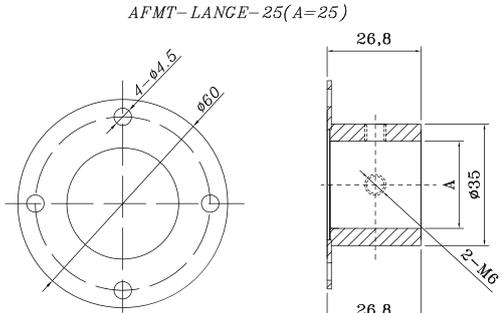




| 滤头 | 为保护温、湿度敏感组件不受污染及准确性，应根据实际应用环境选择适合的滤头。


产品图	订购编号 / 名称	说明	特点
	8203104010 塑料滤头+棉滤网	材质：PC防火级+棉滤网 外径：12 mm 长度：32 mm	一般过滤效果
	8203104006 塑料滤头+尼龙滤网	材质：PC防火级+尼龙滤网 外径：12 mm 长度：32 mm	表面防泼水 反应速度快 透气佳
	8203104013 塑料滤头+金属滤网	材质：PC防火级+不锈钢滤网 外径：12 mm 长度：32 mm	适合高温环境运用
	4415000020 金属滤头	材质：不锈钢SUS304 外径：12 mm 长度：32 mm	无过滤作用 反应速度快 耐高温，透气佳
	8203104019 金属滤头+尼龙滤网	材质：不锈钢SUS304+尼龙滤网 外径：12 mm 长度：32 mm	表面防泼水 反应速度快 透气佳
	8203104011 金属滤头+金属滤网	材质：不锈钢SUS304+不锈钢滤网 外径：12 mm 长度：32 mm	抗污染力一般 反应速度快 耐高温，透气佳
	4425000013 不锈钢烧结滤头	材质：不锈钢SUS316L粉末烧结 孔径：40 μm 外径：12 mm 长度：38 mm	过滤性佳，抗污能力强
	4425000020 不锈钢烧结滤头	材质：不锈钢SUS316L粉末烧结 孔径：20 ... 25 μm 外径：12 mm 长度：31.4 mm	过滤性佳，抗污能力强
	54A5000000 PTFE 滤头	材质：PTFE 孔径：50 μm 外径：12 mm 长度：32 mm	高抗污染 适用于化工业 耐高温 不适合冷凝环境
	7004904000 PE 滤头套	材质：UHMWPE 外径：Φ16.5±0.6 mm 长度：44±0.6 mm	高抗污染 适用于化工业 不适合冷凝环境


| 安装固定 |


产品图	订购编号 / 名称	产品图	订购编号 / 名称
	8203104015 塑料法兰		4415000022 金属法兰
	说明		说明
	PC防火级		不锈钢SUS304
			
产品图	订购编号 / 名称	产品图	订购编号 / 名称
	FLANGE-AFMT-16 AFMT 金属法兰		FLANGE-AFMT-25 AFMT 金属法兰
	说明		说明
	材质: 不锈钢SUS304 规格: 法兰(小) + O-ring 孔径16.1mm		材质: 不锈钢SUS304 规格: 法兰(大) + O-ring 孔径25.1mm
			
产品图	订购编号 / 名称	说明	尺寸图
	8203104012 SUS304活动外牙	不锈钢SUS304	
	8203104020 SUS316活动外牙	不锈钢SUS316	

| 安装固定 |


产品图	订购编号 / 名称	说明	尺寸图
	AS-THE BASE-4 露点计基座G1/2"		牙口: G1/2" 内含: 压力缓冲器、L型固定片 材质: 不锈钢SUS304

产品图	订购编号 / 名称	说明	尺寸图
	8203104023 露点计转接器	压力范围: 2 ... 16 bar 气体流量: 4 ... 8 LPM 感测器连接: G1/2" 牙 快速接头: 日规C式 材质: SUS304	


产品图	订购编号 / 名称	说明	尺寸图
	8203104022 测棒固定座	适用于直径12 mm探棒 材质: PC	

产品图	订购编号 / 名称	说明	尺寸图																																			
	4415000167 DN15 由任 4415000166 DN25 由任 4415000165 DN40 由任 4415000164 DN50 由任 4415000163 DN80 由任 4415000162 DN100 由任	材质: SUS304	 单位: mm <table border="1" data-bbox="1149 1915 1468 2116"> <thead> <tr> <th>管件规格</th> <th>外螺牙</th> <th>螺牙</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DN15</td> <td>PT 1/2"</td> <td>G 1/2"</td> <td>37</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>DN25</td> <td>PT 1"</td> <td>G 1"</td> <td>52</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>DN40</td> <td>PT 1-1/2"</td> <td>G 1-1/2"</td> <td>71</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>DN50</td> <td>PT 2"</td> <td>G 2"</td> <td>80</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>DN80</td> <td>PT 3"</td> <td>G 3"</td> <td>118</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>DN100</td> <td>PT 4"</td> <td>G 4"</td> <td>149</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	管件规格	外螺牙	螺牙	A	B	DN15	PT 1/2"	G 1/2"	37	40	DN25	PT 1"	G 1"	52	46	DN40	PT 1-1/2"	G 1-1/2"	71	55	DN50	PT 2"	G 2"	80	57	DN80	PT 3"	G 3"	118	70	DN100	PT 4"	G 4"	149	75
管件规格	外螺牙	螺牙	A	B																																		
DN15	PT 1/2"	G 1/2"	37	40																																		
DN25	PT 1"	G 1"	52	46																																		
DN40	PT 1-1/2"	G 1-1/2"	71	55																																		
DN50	PT 2"	G 2"	80	57																																		
DN80	PT 3"	G 3"	118	70																																		
DN100	PT 4"	G 4"	149	75																																		

产品图	订购编号 / 名称
	AS-HS-S 铝轨式固定板
	说明
	不锈钢SUS304

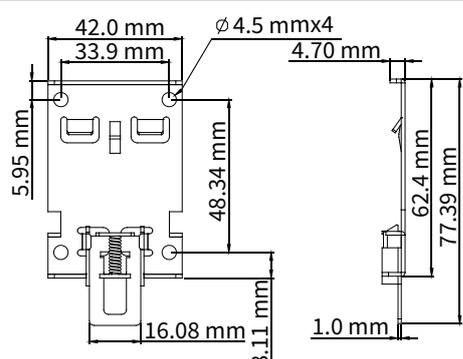


产品图	订购编号 / 名称
	8203104014 挂壁式铁件
	说明
	SPCC

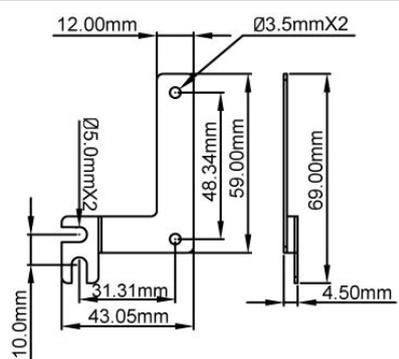

产品图	订购编号 / 名称	说明	尺寸图
	8107205013 SD03 / 06固定支架组件 U型环配件+L型铁件	L型铁件 / 垫片 / U型环 / U型环铁件 / 螺帽 / 螺丝	 注：相关尺寸图请于 官网产品附件下载

| 防水罩 |

产品图	订购编号 / 名称	说明	尺寸图
	THSA-0304 防水罩	UVPC+S.S.固定架	

| 连接线 |

产品图	订购编号 / 名称	说明	尺寸图
	M12-F4N-200 M12 防水连接线 长度：2 m	4 PIN 母座 材质：防油PVC 线径：22 AWG(0.08 mmx60)	工作电压：AC / DC 125 V 工作电流：4 A 工作温度：-20 ... +85°C 防水等级：IP67
	3319320002 M12 防水连接线 长度：2 m	5 PIN 母座 材质：防油PVC 线径：22 AWG(0.08 mmx60)	
	3319320001 M12 防水连接线 长度：2 m	8 PIN 母座 材质：防油PVC 线径：22 AWG(0.08 mmx60)	